YG LABEL

上海永冠衆誠新材料科技（集団）株式会社
上海市青浦区朱家角工業園区康工路15号

Tel： 86-21-59833578　　**E-mail：** sale@ygtape.com　　**Web：** www.yg-label.com

YG LABEL



粘着ラベル

上海永冠衆誠新材料科技（集団）株式会社

私たちについて



YG Labelは2021年に設立され、YGグループのサブブランドとして、お客様にワンストップラベル印刷ソリューションを提供することに専念しています。弊社は、製紙、フィルム製造、接着剤製造、シリコーン処理、防漏処理、コーティング、スリット、印刷、抜き型加工などを含む完全な産業チェーンを持っています。

その強力な接着剤の研究開発と革新能力は、さまざまな環境におけるラベル製品に対して強力な技術的サポートを提供します。弊社は、グリーン製品と持続可能な研究開発ソリューションの提供に重点を置いており、製品はFSC、GRS、OK Biobasedなどの国際認証を取得しています。

YG Labelの製品シリーズは、基本的な紙、基本的なフィルム、可変情報用紙、ラミネーションフィルムの4つに分けられ、日用化学品、食品・飲料、輸送・物流、医薬品など、さまざまなラベル分野で広く使用されています。すべてのお客様に最高品質の製品とサービス体験を提供することに努めています。

2002年に上海で設立されました
in 2002

2019年に主板に上場（603681.SH）
in 2019 (603681.SH)

総面積
860,000+ ㎡

サービス提供国
110+

従業員
3000+

顧客へのサービス提供
26000+

栄誉認証

体系が整っており、品質保証

リーン生産管理

* ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001の品質管理基準に準拠しています。
* 労働安全衛生の認証を取得しています。
* EU REACH、RoHS、BSCIなどの安全基準に準拠しています。

ISO9001 ISO14001 ISO45001

REACH FSC Global Recycled Standard OK biobased TÜV AUSTRIA

FDA RoHS BSCI Business Social Compliance Initiative








粘着ラベル製品ライン

研究開発から生産、販売までの一体化製造

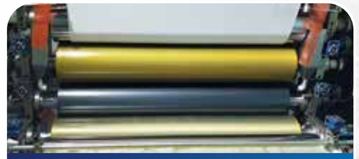
生産能力の優位性

原材料の分析、合成、テスト、応用から、半製品および製品の生産、包装に至るまで、完全な製紙、ラミネート、コーティング、スリット、包装の工程を備えています。
私たちは、超高コストパフォーマンス、安定した納期、品質が保証された製品を提供しています。


薄膜製造


製紙


ラミネーション


離型コーティング


塗布


スリット

製品分類

01 基紙
- コート紙
- 書写紙



02 可変情報材料
- 熱転写シリーズ
- 熱転写（カーボンリボン）シリーズ



03 基礎薄膜
- PPシリーズ
- PEシリーズ



04 耐久薄膜
- PETシリーズ



05 ラミネーション
- 光沢フィルム
- マットフィルム



06 原材料
- グラシン紙
- 熱感紙





基紙

典型的な用途：食品や飲料のラベル、オフィス文具のラベル、医療用ラベル。

基紙

*サイズ/厚さはカスタマイズ可能

製品コード	表面材料	接着剤	底材	母ロールサイズ	使用温度
JAS2001	80g 半光沢コート紙	冷凍接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 40℃ ~ + 60℃
JAS2002	80g 半光沢コート紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAS2016	80g 半光沢コート紙	ホットメルト接着剤	23μm PET	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAS2005	70g 半光沢コート紙	ホットメルト接着剤	80g PEK	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAS3001	80g 半光沢コート紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JAS3013	80g 半光沢コート紙	水性接着剤	30μm PET	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JAS2015	70g マットコート紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAS3004	70g マットコート紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JAK2001	75g 鏡面コート紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAK2002	75g 鏡面コート紙	ホットメルト接着剤	80g PEK	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAC2001	70g 書写紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JAC3001	70g 書写紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃

*グラシン紙は白色、黄色、青色の3色をご提供できます
ライナーのgsm ±10%の許容範囲



可変情報材料

典型的な用途：スーパーマーケットの便利ラベル、物流ラベル、荷物ラベル、電子機器ラベルなどに使用されます。

可変情報材料

*サイズ/厚さはカスタマイズ可能

製品コード	表面材料	接着剤	底材	母ロールサイズ	使用温度
JCD2003	70g トップ熱敏紙	冷凍接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 40℃ ~ + 60℃
JCD2005	70g トップ熱敏紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JCD3001	70g トップ熱敏紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 60℃
JCD2006	70g エコ熱敏紙	冷凍接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 40℃ ~ + 50℃
JCD2007	70g エコ熱敏紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 50℃
JCD3002	70g エコ熱敏紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 50℃
JCD2018	65g エコノミックトップ熱敏紙	ホットメルト接着剤	50g 青色グラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 50℃
JCD2021	65g エコノミックトップ熱敏紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 50℃
JCD3004	65g エコノミックトップ熱敏紙	水性接着剤	60g 黄色グラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 50℃
JCF2003	75μm 熱敏合成紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JCF3001	75μm 熱敏合成紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 60℃
JCF2010	75μm 熱敏合成紙	冷凍接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 40℃ ~ + 60℃
JCT2001	70g 熱転写リボン用紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JCT3001	70g 熱転写リボン用紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃

*グラシン紙は白色、黄色、青色の3色をご提供できます
ライナーのgsm ±10%の許容範囲



基礎薄膜

典型的な用途：日用品化学品ラベル、食品・飲料ラベル、家庭用ケアラベルなどに使用されます。

基礎薄膜-PPシリーズ/PEシリーズ

*サイズ/厚さはカスタマイズ可能

製品コード	表面材料	接着剤	底材	母ロールサイズ	使用温度
JFG2001	50μm BOPP光沢シルバー	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 70℃
JFG3001	50μm BOPP光沢シルバー	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 80℃
JFC2003	60μm BOPPクリア	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 70℃
JFC3012	60μm BOPPクリア	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 80℃
JFC2005	50μm BOPPクリア	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 70℃
JFC3010	50μm BOPPクリア	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 80℃
JFC3015	50μm BOPPクリア	水性接着剤	30μm PET	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 80℃
JFM2002	75μm 合成紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JFM3001	75μm 合成紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JFM3002	54μm 合成紙	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JFM2003	54μm 合成紙	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JFM2004	54μm 合成紙	冷凍接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 40℃ ~ + 60℃
JFN2001	60μm PP光沢ホワイト	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JFN3001	60μm PP光沢ホワイト	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JFP2001	85μm PEクリア	ホットメルト接着剤	80g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JFP2002	85μm PE光沢ホワイト	ホットメルト接着剤	80g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 60℃
JFP3003	85μm PEクリア	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃
JFP3004	85μm PE光沢ホワイト	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 70℃

*グラシン紙は白色、黄色、青色の3色をご提供できます
ライナーのgsm ±10%の許容範囲



耐久薄膜

典型的な用途：電化製品、宝石、化粧品、機械製品。

耐久薄膜-PETシリーズ

*サイズ/厚さはカスタマイズ可能

製品コード	表面材料	接着剤	底材	母ロールサイズ	使用温度
JPT2002	50μm PET光沢ホワイト	ホットメルト接着剤	80g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 75℃
JPT3002	50μm PET光沢ホワイト	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 85℃
JPT3003	50μm PETクリア	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 85℃
JPT2003	50μm PETクリア	ホットメルト接着剤	80g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 75℃
JPT2006	50μm PETマットシルバー	ホットメルト接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 15℃ ~ + 75℃
JPT3001	50μm PETマットシルバー	水性接着剤	60g ホワイトグラシン紙	1.53*1000-6000m	- 25℃ ~ + 85℃

*グラシン紙は白色、黄色、青色の3色をご提供できます
ライナーのgsm ±10%の許容範囲



ラミネーション

典型的な用途：印刷された粘着ラベルの保護に使用され、ラベルの長期的な耐久性を向上させ、美観を増すことができます。

ラミネーション

*サイズ/厚さはカスタマイズ可能

製品コード	表面材料	総厚さ	接着剤	接着剤の厚さ
JFC3101	19μm BOPP光沢フィルム	24±2μm	水性接着剤	5μm
JFC3102	19μm BOPP光沢フィルム	26±2μm	水性接着剤	7μm
JFC3106	19μm BOPP光沢フィルム	30±2μm	水性接着剤	11μm
JFC3103	19μm BOPP光沢フィルム	33±2μm	水性接着剤	14μm
JFE3101	18μm BOPPマットフィルム	26±2μm	水性接着剤	8μm
JFE3103	18μm BOPPマットフィルム	30±2μm	水性接着剤	12μm
JFD4104	23μm 超透明光沢フィルム	28±2μm	オイルボンド	5μm

グラシン紙

特徴：グラシン紙は、密度が均一で質感がしっかりしており、透光性が良く、高温に耐え、湿気や油に強い特性があります。
性能が安定しており効率的で、高速ロール印刷の抜き加工や自動ラベリングのために特別に設計されています。

熱感紙

典型的な用途：商業施設、スーパーマーケット、銀行、病院、空港、物流などで広く使用されます。