
TAPE
PRODUCT CATALOG

YG YG GROUP
Stock code: 603681

◎ 統合された産業チェーン
◎ グリーン持続可能な開発
◎ イノベーションとコア競争力

新材料科技(集団)株式会社

上海永冠衆誠

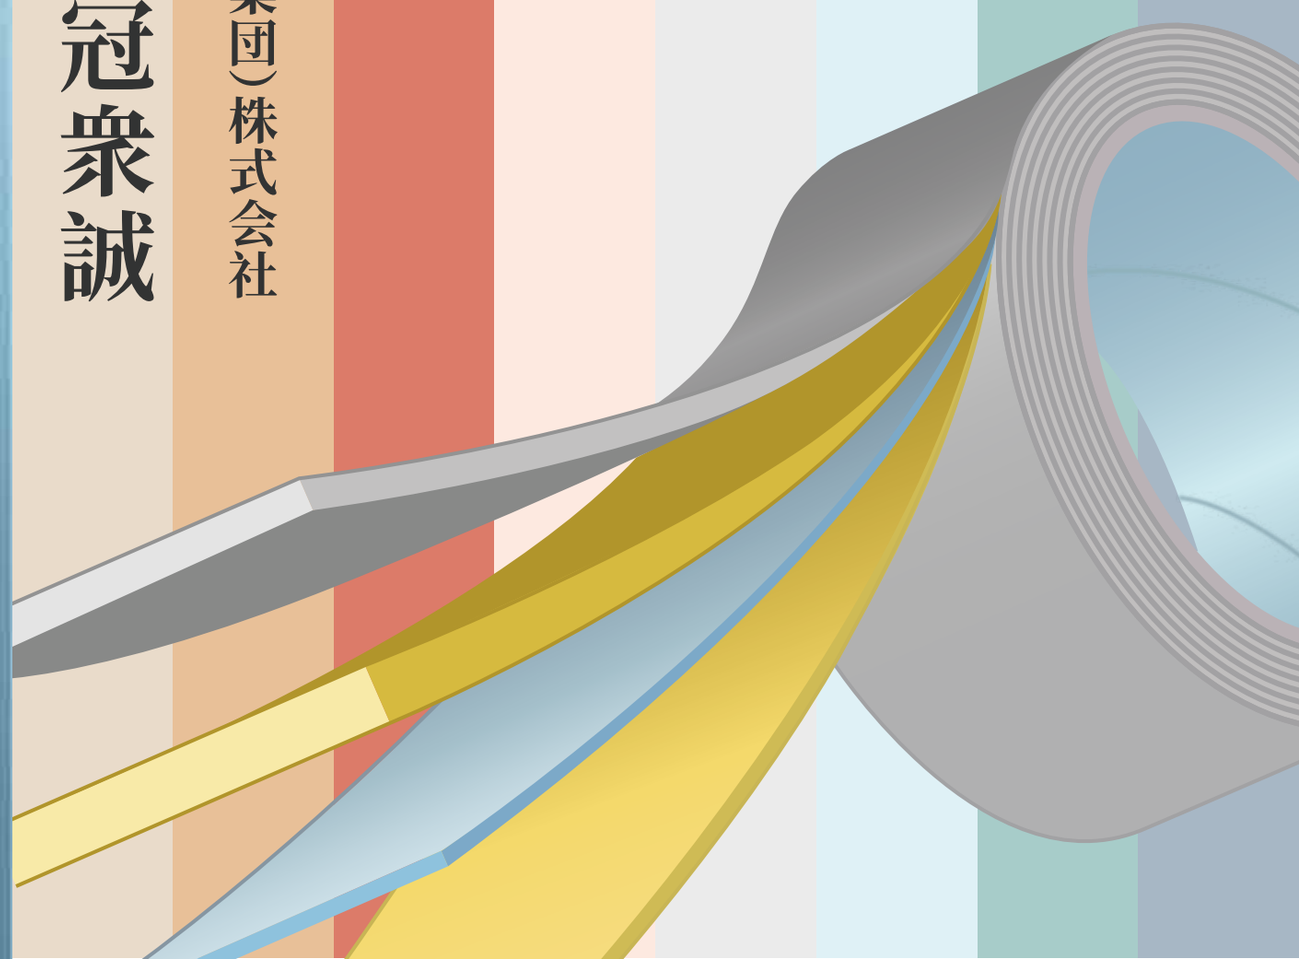

STICK TO INNOVATION, BOND WITH FUTURE

TEL : +86 021-59833578
Email: sale@ygtape.com
https: www.ygtape.com

会社名 上海永冠衆誠新材料科技(集団)株式会社
住　所 上海市青浦区朱家角工業園区康工路15号



イノベーションとコア競争力

我が社には主な実験センターが四つあります。研究開発センター、総合なセンター、試験センターおよび適用センターです。我々の製品はそれぞれ国際規格に達しているし、超えているものもあります。

4
主な研究センター

61
特許

100+
高速塗装機



グリーン持続可能な開発

YGグループは環境に優しい原料の使用にご注意して、使用しているペーパーパルプはすべてFSCの森林の証明を渡しました。当社の基板および粘着テープの全体的な劣化性能は、国際規格と欧州連合の劣化試験規格とも達しています。

製品の安全性

REACH EU　RoHS EU　CE EU　VDE Germany
CSA Canada　JIS Japan　BPS the philippines　UL the USA

管理システム

ISO9001　ISO14001　ISO45001
IATF16949　DIN TUV

環境認証

FSC　ISO14021

社会的義務

BSCI

統合された産業チェーン

当社には最も完全な産業チェーンがあり、最も革新的な企業です。生産システムは、ポリ塩化ビニールのカレンダーにかけること、高精度の織物、反浸透のケイ素化、ゴム製の作成、コーティング、印刷、自動包装、BOPPのフィルムをカバーします。様々な種類の基質や接着剤を作っています。

4
BOPP Brucknerの生産ライン

8
PVC圧延ライン

400
織機

15万トン
年産特種紙

40㎡億
接着剤材料の年間生産量

150万ロール
毎日の包装容量



YG GROUP
Stock code: 603681

目次

布粘着テープ 5

クラフトテープ 6

OPPテープ 7-8

ストレッチフィルム 9-10

両面テープ 11-12

養生テープ 13

マスキングフィルム 14

セロハンテープ 14

粘着クリーナー 15

PVCテープ 16

ブチルテープ 17

文房具用テープ 18

布粘着テープ

環境保護


被膜ガーゼを基材として、片面に天然ゴム/ホットメルト被覆を施した天然ゴムテープです。

- **作業性の高い布粘着テープ** ハサミやカッターがなくても手でまっすぐ切れます。
- **粘力の強い梱包テープ** 寒い場所でも貼り付きやすい、でこぼこした粗面でも貼り付きやすいです。クラフトテープ(紙)よりも丈夫です。
- **重ね貼り可能のガムテープ** 貼った後、さらに重ねて貼ったり、頑丈に補強したい時に適します。油性ペンで文字が書けて、段ボールを区別するときやマーキングするときにとても便利です。
- **人体に優しい包装テープ** 粘着剤に溶剤を使用していないので臭いが少ない、気味に敏感な人には優しいアイテムです。
- **カラーバリエーションが豊富** カラーバリエーションを用意しておけば、備品の置き場、種類などによって色分けして管理できます

製品応用

主にパイプの巻き付け、シーリングの密封、重量のある縛り、固定、DIYなどに使用されます。



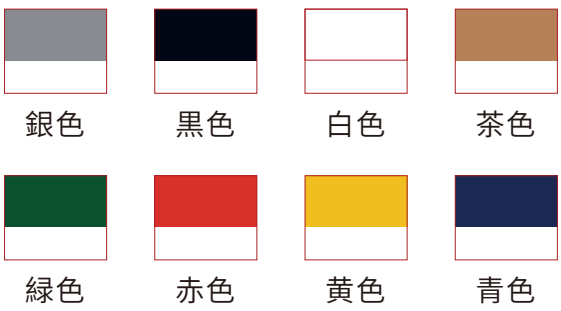

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ	伸び率
			(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)	(%)
DR23	被膜ガーゼ	天然ゴム	230±5%	≥18	≥11.5	≥84	≥6
DR28-2	被膜ガーゼ	天然ゴム	280±5%	≥17	≥12.5	≥100	≥6
DR25	被膜ガーゼ	天然ゴム	250±5%	≥17	≥12	≥113	≥6
DR27	被膜ガーゼ	天然ゴム	270±5%	≥17	≥12.5	≥113	≥6
DR30	被膜ガーゼ	天然ゴム	300±5%	≥17	≥13	≥113	≥6

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率
			(um)	(#)	(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)
D219	被膜ガーゼ	ホットメルト接着剤	190±10	≥16	≥18.5	≥48	≥86	≥10
D114-T	被膜ガーゼ	ホットメルト接着剤	140±10	≥16	≥10	≥48	≥48	≥10

クラフトテープ

環境保護

クラフト紙を基材として、ゴム製の感圧接着剤でコーティングされています。

- **リサイクル可能の梱包テープ**　テープ表面は樹脂ラミネート加工をしていません。テープをはがさずに段ボールを再生処理できます。
- **環境思いクラフトテープ**　無毒、無味.無酸、再パルプ化可能、生分解可能のクラフトで作り上げるもので、焼却時の燃焼カロリーも低く有害ガスの発生も少ない環境負荷のが小さいです。
- **粘力の強い段ボール用粘着テープ**　強粘着タイプなので、粘着面に対して抜群の保持力があります。そのため、せっかく貼ったのに時間の経過と共に、剥がれてくるといったことはありません。
- **作業時間を低減**　テープを使い終えたあとの切り口が本体に巻き戻しされたさい、再び切り口を探すときに時間がかかり本体を一周してしまったり、本体から切り口が剥がしづらかったりすることもあると思います。ですが、ADHESのクラフトテープは、巻き戻しが軽いので使いやすいです。

製品応用

各種梱包・箱封止、額装に使用され、書くことができ、ダンボール箱のマスキング、装飾・固定などに使用されます。



クラフト紙テープ

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	持続粘着性	引張強さ
			(um)	(#)	(N/IN)	(H)	(N/IN)
K13	クラフト紙	天然ゴム	130±10	≥10	≥8	≥10	≥70



書き込み可能クラフトテープ

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	持続粘着性	引張強さ
			(um)	(#)	(N/IN)	(H)	(N/IN)
KF3101	クラフト紙	天然ゴム	130±10	≥10	≥8	≥10	≥100

*文字が書ける包装テープ



環境思いクラフトテープ 分解可能

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	持続粘着性	引張強さ
			(um)	(#)	(N/IN)	(H)	(N/IN)
LOA140	クラフト紙	天然ゴム	140±10	≥6	≥6.5	≥24	≥75
KFA130	クラフト紙	天然ゴム	130±10	≥12	≥6	≥10	≥75

*環境負荷のが小さいです



印刷クラフトテープ

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	持続粘着性	引張強さ
			(um)	(#)	(N/IN)	(H)	(N/IN)
KLA120-10	クラフト紙	天然ゴム	120±10	≥10	≥8	≥10	≥70

*印刷表示は一目見て理解しやすいケアマーク入り

OPPテープ

環境保護

手で切れる透明テープ

はOPPフィルムを基材として、片面にアクリル系粘着剤またはホットメルトを塗布したテープで、強力な粘着力があります。

- 剥がしやすい、使用に便利
- 粘着力が強く、様々な面に強固に貼り付けられます

製品応用

事務所、文房具などの市場向けの中・軽梱包、手作りDIY

B160Y			
基材	ゴム種類	総厚	粘着力
		(um)	(#)
OPP	グルー	60±2	≥14
剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率
(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)
≥5.5	≥24	≥105	≥100



水性のアクリルポリマー接着剤 OPPテープ

グルーOPPテープは、OPP（二軸延伸ポリプロピレン）フィルム基材に水性アクリル系粘着剤を塗布したテープ製品です。

- この商品について
- 小規模の引っ越し、箱などを梱包して閉じられる保管用梱包テープ 。
- 大きく重たい箱に対応。引越し、輸送、貴重品の保管に使用可能。
- 水性のアクリルポリマー接着剤を使用したBOPP素材。接着剤が時間の経過とともに強くなり、長期にわたって接着可能。
- 発送先ラベルの上にテープを貼る場合も、クリアーなので、プロフェッショナルな仕上がり。

製品応用

1.一般梱包・箱封止
2.品物の固定・束ね
3.日常の簡単な修理



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力
			(um)	(#)
B145	OPP	水性接着剤	45±2	≥13
剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率	
(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)	
≥5	≥24	≥78	≥100	

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力
			(um)	(#)
B150	OPP	水性接着剤	50±2	≥14
剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率	
(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)	
≥5.5	≥24	≥85	≥100	

ゴムOPPテープ

は、二軸延伸ポリプロピレン（OPP）フィルムを基材とし、ゴム系粘着剤を使用したOPPテープの一種類です。

- 粘着力が強い
- 高い透明性
- 耐老化
- 引張強さが高い
- 良好な耐耐候性
- 低温環境での使用

製品応用

1.重量物の梱包・箱封止に適用
2.建築資材の固定・保護用
3.家庭の日常使用
4.自動車部品の固定・保護用
5.宅配便小包の封止・固定用



BPC060-bq			
基材	ゴム種類	総厚	初粘着力
		(um)	(#)
OPP	天然ゴム	60±2	≥7
剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率
(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)
≥8	≥24	≥100	≥100

超透明OPPテープ

超透明OPPテープは、OPP超透明フィルム/水晶フィルムを基材とし、片面に超透明粘着剤を塗布したテープです。

製品応用

高級の箱封止、ギフト梱包に応用，ラベルの封入で、情報をはっきりと表示可能，シール、パズルや他の手工芸品の貼り付け。



• 長時間貼っても黄ばみにくい • 高い透明度とキレイな剥がし跡

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	持続粘着性	引張強さ	伸び率
			(um)	(H)	(N/IN)	(%)
B453	OPP	水性接着剤	53±2	≥24	≥85	≥100



• 静かな梱包テープ 騒音を低減する技術を採用して、引き出し時の不快な音がありません。0.065 m m 厚いテープなので、テープの端を見失ってしまうと、なかなか見つけられず剥がしづらいことを全然心配しないでください。

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	持続粘着性	引張強さ	伸び率
			(um)	(H)	(N/IN)	(%)
B465BW	OPP	水性接着剤	65±2	≥24	≥110	≥100

静かOPPテープ

OPPフィルムを基材として、片面に水性またはのアクリル系粘着剤を塗布した低騒音・無音OPPテープを開発しました。

- **静かな梱包テープ**　騒音を低減する技術を採用して、引き出し時の不快な音がありません。0.065mm厚いテープなので、テープの端を見失ってしまうと、なかなか見つけられず剥がしづらいことを全然心配しないでください。
- **銀化&割れ防止**　銀化防止、割れ防止機能が加工されることで、お荷物の最大の密封と保護を保証する同時に、粗悪な黄化、気泡、糊面などのことを避けます。
- **耐久性の抜群な透明テープ**　この0.065mmの厚いテープは、お荷物の最大の密封と安全を保証するために、広い温度範囲パフォーマンスに耐えるアクリル接着剤で設計されます。頑丈に補強したいときは、テープを貼った上から重ね貼りすることも可能です。



BN50			
基材	ゴム種類	総厚	粘着力
		(um)	(#)
OPP	水性接着剤	50±2	≥14
剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率
(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)
≥5.5	≥24	≥85	≥100

製品応用

オフィス文具用。

ストレッチフィルム

貨物を束ねて固定し、輸送中に移動や破損を防ぎます
工業製品の包装と保護に使われ、湿気、ほこり、損傷を防ぎます
倉庫保管時、積み重ねた貨物を束ねて固定し、管理・運搬を楽にします。
食品の鮮度保持、衛生のために食品包装、保存に使用されます
家具、家電製品、荷物などを包み、保護するなど、家庭で日常的に使用します
農産物の傷みや汚染を防ぐために、農産物を束ねて保護します
商品の包装や陳列に用いられます



機器

巻取りフィルムは、物品を梱包・保護するためのプラスチックフィルムです。

- 高い伸縮性 • 自己粘着性 • 高い透明性
- 強度が高い • 防水、防塵
- 様々な形状、サイズに適用可能



製品型式	総厚	引張強さ	伸び率
	(um)	(N/IN)	(#)
PR015-4	15±10%	縦13.5-28 横5.5-11	縦300-600 横550-1000



手作り

巻取りフィルムは、物品を梱包・保護するためのプラスチックフィルムです。

- 段ボール箱にしっかり密着する高い粘着力
- 荷崩れを防ぎまとめて梱包できる高い伸縮性
- 高強度フィルム素材で、耐久性が抜群



製品型式	総厚	引張強さ	伸び率
	(um)	(N/IN)	(#)
PR015	15±10%	縦10-26 横5-12	縦290-650 横450-900



ハンディラップ ストレッチ

商品やカートンなどの小物の梱包に使用できます。/ 簡単に折りたためるダンボール箱をまとめて梱包できます。/ 荷崩れ防止、防水、防汚、防塵。 ・粘着力が強く、つぶれやすいダンボール箱の角にもピタッとくっつきます。



- わずか23ミクロンの厚さですが、抜群の強度を誇ります。段ボール箱にしっかり密着する高い粘着力!/荷崩れを防ぎまとめて梱包できる高い伸縮性!/高強度フィルム素材による優れた耐久性!







両面テープ

強力両面テープ 魔法のテープ

本製品は主にアクリレートポリマー接着剤で作られています。

- **跡が残らない超強力両面テープ**　強力な両面テープでありながら、何度もはがせて接着面に跡が残りません！ハサミで好きな長さに カットでき、跡を付けたくない壁面も有効活用できます。
- **洗ってまた使える**　使用後剥がして水洗いし、乾かせば粘着力が復活します。何度も使えるため、経済的です。
- **あらゆる場所に使用可能**　一般家庭内だけでなく、オフィスや自動車の車内などでもご使用いただけます。水や湿気にも強いのでキッチンや洗面所などの水回りもOK。※壁に装着する場合、壁紙の剥がれ防止のため同梱のマスキングテープを併用してください。
- **さまざまな素材に接着可能**　金属・プラスチック・ガラス・タイル・木材など、あらゆる素材に接着できます。変形する素材や、振動がある場所での使用にもオススメです。

製品応用

さまざまなシーンで活用できます！　・テーブルタップや文房具の整理に：デスクにテーブルタップを固定したり、ペン立てなどをデスクサイドや壁面に固定することも可能です。スペース活用に最適です。　・水回りの洗剤やペーパータオルの固定に：　水に強いためキッチンや洗面所周りなどにも最適！水回りのアイテムもしっかり固定してキープすることができます。浮かせて保管できるのでお掃除もラクラク。
・カーペットの固定に：カーペットと床の間に貼ればズレを防止して、床にも跡を残しません。　・掃除機スタンドの壁面固定に：釘やネジを使用したくない部品の壁面への取り付け等にも便利です。



製品型式	ゴム種類	総厚（um）	持続粘着性
WJC102	UV接着剤	1000±10%	≥24
WJC102-1	UV接着剤	2000±10%	≥24



製品型式	基材	ゴム種類	総厚（um）	持続粘着性
WJC101-1	PE	UV接着剤	1000±10%	≥24
WJC101-3	PE	UV接着剤	2000±10%	≥24



製品型式	総厚（um）	剥离力（N/IN）	持続粘着性
SWE1051	1000±10%	≥14	≥24
SWE2051	2000±10%	≥18	≥24

両面接着テープ
交联ポリエチレンホットメルト

本製品は、IXPE（放射架橋ポリエチレン）フォームを基材として、ホットメルトを塗布しています。

- 強力な初期接着力と持続粘着性
- 高温・低温に耐性があります

製品応用

1.電子製品の組み立て
2.車内の装飾部品や部品の固定
3.ガラスや金属などの建材の固定



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ
			(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)
S401	IXPE	ホットメルト接着剤	1000±10%	≥20	≥5	≥15



両面粘着テープ 紙製

綿紙を基材として、両面にオイル接着剤を塗布し、さらに剥離紙を張り合わせた汎用感圧粘着テープです。

- 粘着力が強く、様々な素材に強固に接着可能
- 耐老化性が強く、耐用年数を長く維持可能

製品応用

一般的な特性と用途、汎用粘着に最適



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ
			(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)
S303	綿紙	ホットメルト接着剤	80±5	≥18	≥13	≥28
S303-3	綿紙	油性接着剤	80±5	≥6	≥10	/



養生テープ

環境保護

養生（ようじょう）テープはご存じですか？ そう、引っ越しのときに、保護のため床やエレベーターにべたべたと貼り付けられている緑色のテープです。 なぜ引っ越しのときの床や壁にこのテープを使うかというと、カットしやすくて（ハサミやカッターを使わなくても、手でまっすぐにカットできる）、はがしやすいのが理由です。粘着力が強いガムテープと違って、仮止め用の養生テープは、簡単にはがせてしかも糊（のり）のあとがほとんど残りません。しかも、水に強くて油性ペンで文字も書けちゃうという優れものです。使い方によってはとても便利なのですが、何せ“カラーリングが緑一色”で柄もなりません。

• 油性ペンで文字が書けます • 手できれいに切れます • 糊残りがしにくい、貼り付けた表面を損害しません • 防水コーティングが加工されています • 透明感があり下地の印刷や文字を隠しません • 簡単に剥がすことが出来て、塗装が剥がれません

製品応用

養生用：壁・手すり・エレベーターの養生、新築住宅やリフォームなどの内装施工時の養生、引っ越し養生。





強粘着 塗装養生

製品型式	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ
		(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)
YC16	油性接着剤	160±10	≥14	≥4	≥55



中粘着 建築養生

製品型式	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ
		(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)
YBA160	油性接着剤	160±10	≥7	≥5	≥55



弱粘着 床養生

製品型式	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ
		(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)
YB15	油性接着剤	150±10	≥13	≥4	≥55



微粘着 微粘着養生

製品型式	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ
		(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)
YE16	油性接着剤	160±10	≥13	≥3	≥55

布養生テープ付きマスカー

屋内外の塗装や補修での広い面積のマスキングや保護に最適
コンパクトに折りたたんだタイプで持ち運びに便利
発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場、レストランの使い捨てテーブルクロスとして等、幅広い用途でご使用いただけます

• 引張強さが高く、引き裂きにも強い • 耐高温性 • 強い粘着力
• 剥がしやすく、残留粘着剤が残りません • 防水、防塵

製品応用

屋内/屋外のマスキングおよび防塵、壁の塗装および更新時の大面積の噴霧および保護、車の塗装のマスキングなどに適しています。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ	伸び率
	(+9μmPE)		(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)	(%)
ZD01L-2	被膜ガーゼ	天然ゴム	280±10	≥18	≥12	≥112	≥6

養生シートテープ付き 和紙

幅広い用途で使える：気になる場所に貼って、剥がせる防水仕様の養生シート マスキングテープ付きになっておりますので、室内や室外、自動車、濡らしたくない場所の養生、壁やベランダなどの塗装、エアコンの掃除、クリーニング清掃、建築現場、解体現場、自動車整備工場、床、屋根、模型などさまざまな用途でご使用いただくことができます。

• 目立つ色：剥がし忘れがないよう目立ちやすい黄色のテープになっております • また、使い方も簡単でテープを貼って、伸ばすだけで簡単にご使用いただけます。

製品応用

幅広い用途で使える：気になる場所に貼って、剥がせる防水仕様の養生シート マスキングテープ付きになっておりますので、室内や室外、自動車、濡らしたくない場所の養生、壁やベランダなどの塗装、エアコンの掃除、クリーニング清掃、建築現場、解体現場、自動車整備工場、床、屋根、模型などさまざまな用途でご使用いただくことができます。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ	伸び率
	(+9μmPE)		(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)	(%)
ZH1005	和紙	水性接着剤	100±10	≥10	≥2	≥65	≥4

セロハンテープ

環境保護

植物由来セルロースフィルムテープ（通称：セロハンテープ）は、木材パルプセルロースを原料として、ソフト化により生分解性セルロースフィルムを基材とし、天然ゴムでコーティングした環境に優しい高機能テープです。

• 環境に優しく、生分解性があります
• 粘着剤が残らず破れやすい
• 強力で耐久性があります
• カスタマイズ印刷

製品応用

梱包分野では、植物由来セルロースフィルムテープは、箱、ダンボール箱などの密封、接着、固定に使用でき、事務所や家庭環境では、書類、書籍、封筒などの封入に使用できるのみならず、手工芸品の製造や修復、年賀状、ポスター、装飾品などの製造にも使用できます。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	持続粘着性	引張強さ	伸び率
			(um)	(#)	(N/IN)	(H)	(N/IN)	(%)
LBA045	生分解性セルロース膜	天然ゴム	45±2	≥15	≥8	≥24	≥80	≥15

粘着クリーナー




- **お掃除する際に便利な粘着式クリーナー**　掃除機とは違い、出し入れに手間をとらず、場所も取らず、さらに音も出ず、簡単に掃除ができることから多くのご家庭で使われています。掃除機よりも軽く、静かにお掃除できるので、夜でもサッとお掃除できます。
- **粘着抜群なカーペットクリーナー**　髪の毛、ホコリ、花粉、ダニなどを手軽にお掃除します。毛足の長い絨毯でもゴミがしっかり取れます。粘着抜群でありながら、のり残りのご心配はありません。
- **収納便利な清掃クリーナー** セットのケースに入れて収納するときに自立することが可能で、置くときに何度も倒れてトレスを感じることがありません。小型フォルムで、帰宅時などにさっと衣類に付いた花粉やホコリを掃除するのに便利なクリーナー。
- **めくりやすく、カットしやすいテープ** 粘着用クリーナーのテープを剥がすとき、切れ目が分からなかったり切れ目通りに剥がれなかったりすると地味にイライラしてしまいます。切れ目に目印が付いているので、めくりやすく、カットしやすくてイライラせずに使えます。

製品応用

製品設計粘毛器に死角がなく、穴が掃除しやすく、ハンドル設計などの汚物を隠しにくい、優先的に引き裂きやすいタイプの斜めに引き裂くことができる粘着紙を選択し、粘着後に粘着紙が絡み合って引き裂けないようにする、防塵カバー付きモジュレータを選択すると、粘着紙が空気中のほこりにくっつくのを効果的に防ぐことができます。インナーコアは交換可能で、使用時間が長く、持ち運びに便利です。さまざまな場面での使用ニーズを満たす。



平らな切断型



斜めカット型



条ゲル型

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	引張強さ	平らな切断型/斜めカット型
			(um)	(#)	(N/IN)	
C101	白紙	ホットメルト接着剤	60±10	≥4	≥70	平らな切断型
C107	白紙	ホットメルト接着剤	60±10	≥4	≥70	平らな切断型
C102	白紙	ホットメルト接着剤	65±10	≥5	≥70	平らな切断型
C108	白紙	ホットメルト接着剤	65±10	≥5	≥70	平らな切断型
C104	白紙	ホットメルト接着剤	60±10	≥4	≥70	斜めカット型
C105	白紙	ホットメルト接着剤	65±10	≥5	≥70	斜めカット型

製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ	製品特徴
			(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)	
C202	PE+ガーゼ	グルー	150±10	≥8	≥2	≥50	簡単に剥がせて、強い粘着力があり
C106	PE+白紙	ホットメルト接着剤	65±10	≥5	≥6	≥70	隙間や細かい部分に入り込み、手が届きにくい埃や汚れを取り除く

PVCテープ

環境保護

電気絶縁テープ JIS

電気絶縁テープは、軟質ポリ塩化ビニル（PVC）フィルムを基材として、ゴム系感圧性粘着剤を塗布して製造されています。

- **耐熱性&耐寒性** 使用温度範囲:0°C-80 °C 耐熱性&耐寒性も優れた電気絶縁テープです。
- **絶縁保護** 電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われているビニルテープです。
- **品質高い電気テープ** 柔軟性、耐腐食性、粘着力に優れて、有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。JIS取得済みです。

製品応用

電気工学および修理作業において、ケーブルを絶縁し、包み、マークし、束ねるために広く使用されています。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ	伸び率
			(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)	(%)
EA18-Z	PVC	天然ゴム	180±10	≥8	≥2.5	≥50	≥180
EAA20-Z	PVC	天然ゴム	200±10	≥8	≥2.5	≥70	≥190

警告テープ

PVC警告テープは、ポリ塩化ビニル（PVC）フィルムを基材としたテープで、際立った警告色またはその組み合わせが施されています。

- **耐候性** 危険箇所への表示に役立つ警告テープです。屋内・屋外兼用です。防水・耐候性があります。雨が降っても水の侵入をしっかり防ぎます。
- **高い視認性** 高い視認性のある黄・黒のトラ柄テープです。貼り付けるだけで簡単に危険表示が可能です。丈夫で大変便利な安全警告テープです。
- **高い引張強度** 優れた弾力性と延性を持ち、壊れにくいPVC基材採用しております。

製品応用

工場、工事現場、駐車場、段差のある場所、ペンキ塗りたての箇所、公園の遊具の修理箇所、店舗などのソーシャルディスタンスの注意喚起、立ち入り禁止場所などさまざまな場所でお使いいただけます。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	粘着力	剥離力	引張強さ	伸び率
			(um)	(#)	(N/IN)	(N/IN)	(%)
QWJC15-F	PVC	水性接着剤	150±10	≥10	≥2.5	≥42	≥140

車用絶縁テープ

自動車用PVCワイヤーハーネステープは、軟質ポリ塩化ビニル（PVC）フィルムとゴム系またはアクリレート系粘着剤で作られています。

- **耐久性のある素材** 自動車用ワイヤーハーネステープはポリエステル布と強力な接着材料から作られ、耐摩耗、耐高温、耐腐食、耐老化、耐油、引裂防止の特徴がある。耐久性のある材質のため、長く使用することができます。
- **高い粘着性** 黒の電気テープは高い粘着性を採用しており、腐食しにくく、しっかり固定することができます。同時に、防音や騒音低減効果があり。
- **操作が簡単** 車用配線ハーネステープは、手で簡単に引き裂くことができ、はさみやその他のツールを必要とせず、操作が簡単で、使用中に痕跡を残さない。家庭、オフィス、車内などどこでも簡単に絶縁テープを使うことができます。

製品応用

絶縁テープは各種製造設備、家電、発電機、自動車、発電機、変圧器、船舶などのハーネスの結束補修に用いることができる。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚(um)	持続粘着性	引張強さ(N/IN)	伸び率(%)
				(GM无要求)	(GM＞20n/cm)	(GM＞100)
9531-a3	PVC	水性接着剤	100±10	≥20min	≥15n/cm	≥125

パイプテープ

PVCパイプテープは、ポリ塩化ビニル（PVC）を基材として、片面に天然ゴム系粘着剤を塗布したテープです。

- **耐久性素材** PVCフィルムをベース素材とし、ゴム感圧接着剤を塗布したテープです。特殊ゴム接着剤により、水道管テープの粘着性が高まり、配管巻き後の脱落が起こりにくくなっています。
- **耐摩耗性** 当社のテープは、塩水、アルカリ、塩による腐食作用に耐性があります。地下に長期間埋設された鋼管の腐食を防ぎます。
- **耐候性** 当社のテープは、耐候性を提供し、屋外の耐候性の影響に耐えながら、広い温度範囲と作業環境に適合します。

製品応用

天然ガスパイプライン、ガスパイプライン、石油パイプラインなどに使用でき、建設現場、屋外、水道管、地下管のパイプライン保護に幅広く使用されています。



製品型式	基材	ゴム種類	総厚	剥離力	引張強さ	伸び率
			(um)	(N/IN)	(N/IN)	(%)
EGB130	PVC	天然ゴム	130±10	≥2.5	≥43	≥150

ブチルテープ

ブチル防水テープはブチルゴムを主原料とし、他の添加剤を配合し、最先端の技術で作られた生涯硬化しない自己粘着性防水密封テープです。



- **抜群な粘着力**　ADHESアルミブチルテープはプロレベルの密封力を提供し、優れた粘着性を備えていて、ほとんどの材質に貼り付けても長時間キープし、さらに時間とともに接着力がもっと強くになり、長持ちできます。
- **優秀な防水テープ**　撥水加工で防水性に優れていて水を遮断でき、多数の水漏れを防止可能。浴槽やバスタブの亀裂、ホースやパイプや排水管の漏れ、雨漏りの補修に最適な耐水テープです。
- **多表面対応できる**　手触りが柔軟で凹凸面、粗面、平らな面、木質、金属、ガラス、タイル、革、大理石、プラスチック様々な表面にピッタリ貼れます。長さを自由に裁断し、裏面の保護シールを剥がしてお貼りたいところに貼ってしっかり押すと完了です。誰にも非常にカンタン操作なブチル防水テープです。
- **優れた耐候性**　特殊加工したブチルゴムと厚みのある金属アルミ膜により、耐食性、耐摩耗性、長寿命の高耐久性など優れる品質が備えています。また、稼働温度が広いため、紫外線に強く、輸送や保管時に溶けてしまうことがなし。高温寒冷の場所でもご活用いただけます。

製品応用

コンクリートのひび割れ、水回りや配管の水漏れに使える防水補修ブチルテープ！屋根、外壁、ベランダ、配管、雨戸井、トラックの荷台など、補修したい面に貼り付けるだけで簡単に修理、補修が行えます。

製品型式	基材	ゴム種類	総厚（um）	引張強さ(N/IN)
ER0640	PVC	天然ゴム	650±100	/
RAY100-2	アルミ箔	天然ゴム	1000±100	≥50



文房具用テープ

環境保護























